




Produktspezifikationen


- **Ausladung 135 mm**
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 72 mm
- Höhe bis Luftsprudler 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- ohne Rosette
- 2x Druckschlauch 1/2" x 1/2"
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

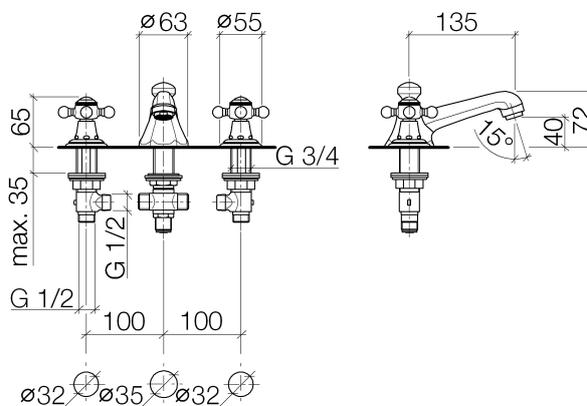

Oberflächen

- | | |
|---------------|-------------|
| • chrom | 20700360-00 |
| • platin matt | 20700360-06 |
| • platin | 20700360-08 |
| • messing | 20700360-09 |

Explosionszeichnung

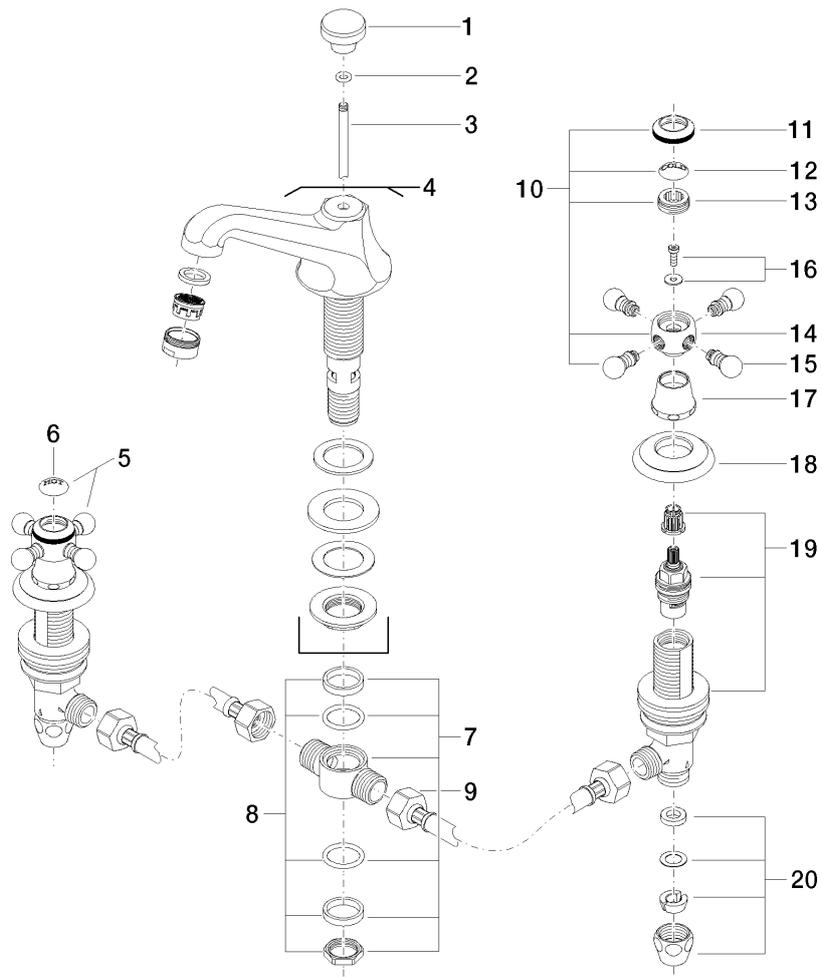

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	092036030ff	Griff	1
2	09141006290	Dichtung	1
3	093109004ff	Zugstange	1
4	13700380ff	Auslauf	1
5	04203600207ff	Griff (hot)	1
6	09260101190	Zubehoer	1
7	0417110201090	Verteiler	1
8	9023100120090	Dichtungssatz	1
9	0430040960090	Schlauch	2
10	04203600206ff	Griff (cold)	1
11	092036005ff	Griff	2
12	09260101090	Zubehoer	1
13	09208300690	Griff	2
14	092036002ff	Griff	2
15	092036004ff	Griff	8
16	0430300290090	Befestigungssatz	2
17	092102055ff	Haube	2
18	092735001ff	Rosette	2
19	9017110405190	Seitenteil	2
20	04233004000ff	Verschraubung	2
21	04110100100ff	Ablaufgarnitur	1

Durchflussdiagramm

